

MG MIOFOL®

125S

Miofol® 125S is een gewapende dampremmende technische bouwfolie. De samengestelde folie heeft een extreem lange levensduur door gebruik van virgin PE. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125S niet in de constructie of isolatie komen. De Miofol® 125 S Plus is voorzien van een geïntegreerde kleefstrook waardoor een tape bij de overlappen niet vereist is.

Toepassing

Miofol® 125S wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 125S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 125S is met een wapeningsnet verstevigd en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Miofol® 125S beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Lucht- & waterdicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Geproduceerd in Nederland
- ✓ Verwerking sneller dan gevouwen folie
- ✓ Wapening voorkomt potentiële beschadiging van luchtdichting
- ✓ Samenstelling van LDPE voorkomt degradatie op lange duur

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125S	1,50 m	25 m	6112415026	8714672002683	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	6112415010	8714672000900	22 rol / pallet	10 kg
	2,00 m	50 m	6112420010	8714672000085	22 rol / pallet	13 kg
	2,60 m	50 m	6112426010	8714672000092	22 rol / pallet	17 kg
Miofol® 125S Plus (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	50 m	6112415011	8714672002423	42 rol / pallet	10 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren



Dampremmend



Waterdicht

Specificaties


Waterdampdoorlatendheid 0,6 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid -20°C / 80°C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 40 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 400 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 365 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 330 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 20 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 16 %
Open verwerkingstijd 4 weken	UV-bestendigheid 1 maand



MG MIOFOL® 125S

Verwerking

Miofol® 125S aan de warme zijde (binnenzijde) van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VASTR® Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.

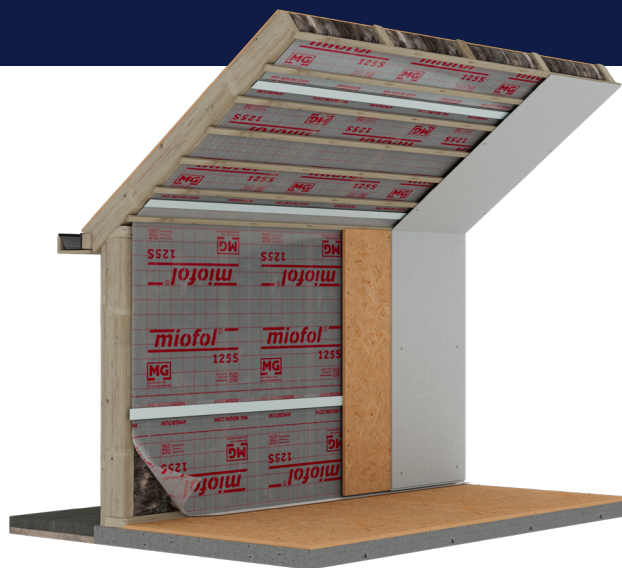

Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Folie tape basic




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Folie tape basic
VASTR® Butyl tape
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.

8106001000
8107502501
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
20 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 125S het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM