

Miofol® AVS 4 is een 5-laags gelamineerde vloerfolie voorzien van folieflap en geïntegreerde kleefstrook. Miofol® AVS 4 bestaat onder meer uit een 4 mm PE-foam en pure aluminiumfolie. Het aluminium wordt beschermd door een coating. Dankzij de goede warmtegeleidende eigenschappen van aluminium wordt, in combinatie met vloerverwarming, het wooncomfort aanzienlijk verbeterd. De opwarmtijd van de vloer wordt met circa 25% verkort en de oppervlaktetemperatuur verhoogd.

Toepassing

Miofol® AVS 4 wordt toegepast als dampdichte scheidingslaag onder een cementdekvloer. Miofol® AVS 4 is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder dekvloeren waarin vloerverwarming is verwerkt. De gecoate aluminium toplaag zorgt voor een optimale geleiding van de warmte, waardoor de dekvloer snel en gelijkmatig opwarmt. Dit levert een hoog comfort en een lagere thermostaat stand op. Dampdichte toepassingen aan de binnenzijde van constructie en isolatie zoals klimaatklasse 4 behoren ook tot geschikte toepassingen.

Voordelen

- ✓ Comfort verhogend
- ✓ Vermindert de opwarmtijd van de vloer met ca. 25%
- ✓ Vermindert contactgeluid
- ✓ Voorkomt scheuren in afwerkvloeren
- ✓ Met geïntegreerde kleefstrook en folieflap
- ✓ Licht, sterk, elastisch en flexibel
- ✓ Geschikt voor cement en anhydriet dekvloeren
- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ Dampdicht
- ✓ CFK- en HCFK-vrij

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® AVS4	1,50 m	25 m	3218715003	8714672001273	10 rol / pallet	6,5 kg



Voor vloeren



Onder houtachtige vloeren



Onder vloerverwarming



Waterdicht



Dampdicht



Beschermd tegen metselspecie

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid > 0,015 gr / m² / dag	Temperatuur bestendigheid -20°C / 70°C
Gewicht 175 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd > 1500 m
Scheursterkte initieel (lengte) 43 N	Waterdichtheid W1
Scheursterkte initieel (dwars) 57 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 103 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 84 %
Treksterkte initieel (dwars) 67 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 15 %
R-Waarde 0,15 m² K / W	Geluidsreductie + / - 5 dB




MG MIOFOL®

AVS4

Verwerking


Miofol® AVS 4 op een vlakke en schoongeveegde vloer in de lengte richting uitrollen en tegen de muren opzetten. De aluminium zijde dient u naar boven toe gericht te verwerken. Met behulp van de geïntegreerde kleefstrook en de overlap voegt u de banen samen tot een gesloten vochtscherm. Na een uur de overmaat bij de wanden wegsnijden en Miofoam® randstroken tegen de wanden zetten.

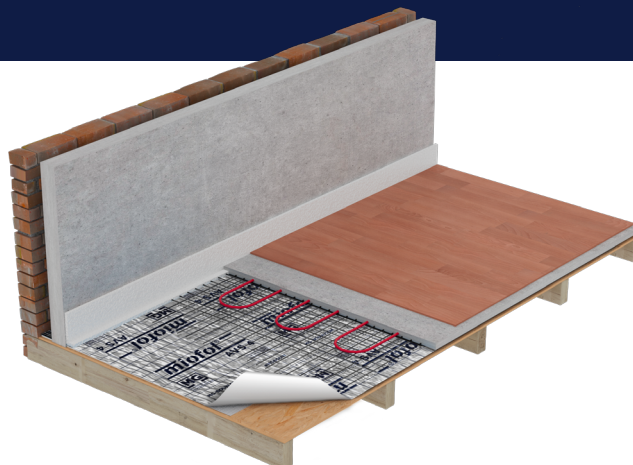

Gerelateerde producten

MG VASTR®

Aluminium tape basic



MG VASTR®

Butyl tape



Miofoam®

Randstrook S



Miofoam®

Randstrook FK



Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
VASTR® Aluminium tape basic	75 mm	25 m	8107502502	8714672002638	16 rol / doos
VASTR® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
Miofoam® Randstrook S 5mm	10 cm	50 m	8710501050	8714672004700	12 rol / zak
	15 cm	50 m	8710501550	8714672004717	8 rol / zak
	40 cm	50 m	8710504050	8714672004724	3 rol / zak
Miofoam® Randstrook S 8mm	10 cm	50 m	8710801050	8719128000770	12 rol / zak
	15 cm	50 m	8710801550	8719128000787	8 rol / zak
Miofoam® Randstrook FK 8mm	10 cm	50 m	8720801050	8714672004694	12 rol / zak



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM