

MG VASTR®

BUTYL TAPE



VASTR® Butyl tape is een tweezijdig klevende sealtape voor het verkleven van membranen en folies op diverse ondergronden.

Toepassing

VASTR® Butyl tape kan worden toegepast voor het wind-, water- en luchtdicht aansluiten van membranen op stenen, betonnen, metalen en houten constructies. Ook dient de VASTR® Butyl tape onder (stof of knel) lat aangebracht te worden om een duurzame waterdichting van de schroeven of nagels te waarborgen.

Verwerking

VASTR® Butyl tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Verkleaving van de VASTR® Butyl tape is niet mogelijk bij een bevroren of vochtige ondergrond. Bij aansluitingen op stenen of betonnen ondergronden is het aan te bevelen deze eerst met hechtprimer voor te behandelen. Gebruik een siliconen aandruk wals om de folie of membraan goed aan de VASTR® Butyl tape te verkleven.

Omschrijving
VASTR® Butyl tape

Afmeting
30 mm x 20 m


Hoeveelheid
8 rol / doos

Artikelnummer
8103002000

EAN code
8714672005233

Specificaties

Kleur Zwart	Kleefkracht op staal 30 N / 25 mm
Materiaal Butyl	
Lijmlaag Butyl	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 40 °C tot + 90 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 5 °C
Opslag Donker, droog, 10 °C tot 30 °C	

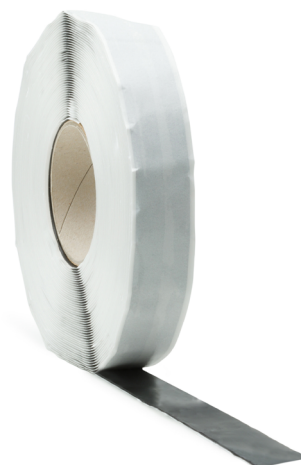

MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM