

MG TAFTEX®

EX-130

TAFTEX® EX-130 is een waterdicht damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen een functionele microporeuze film. TAFTEX® EX-130 beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl eventuele damp door de TAFTEX® EX-130 naar buiten kan. TAFTEX® EX-130 is KOMO gecertificeerd.

Toepassing

TAFTEX® EX-130 wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde (buitenzijde) van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. TAFTEX® EX-130 kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden, zoals minerale wol, worden toegepast.

Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Damp-open
- ✓ Wind- & regendicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ KOMO gecertificeerd
- ✓ Kan direct op harde en zachte ondergronden worden verwerkt
- ✓ 100% recyclebaar

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® EX-130	1,50 m	50 m	1215013000	8719128000152	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	1230013000	8719128000336	30 rol / pallet	20 kg
TAFTEX® EX-130 (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	30 m	1215013002	8719128000589	42 rol / pallet	6 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte
ondergrond



Waterdicht



Maximaal 2 maanden
UV bestendig




Damp-open



Bestendig tot 80°C

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 130 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 70 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 70 %
Waterdampdoorlatendheid 480 gr / m² / dag	

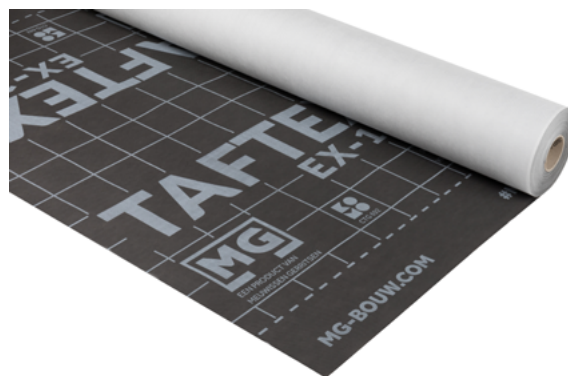

MG TAFTEX®

EX-130

Verwerking

TAFTEX® EX-130 dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met TAFTEX® Folie tape. TAFTEX® EX-130 wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VASTR® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. TAFTEX® EX-130 altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



Gerelateerde producten

MG TAFTEX®

Folie tape



Tyvek®

FlexWrap tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Nageldichtband



Omschrijving

TAFTEX® Folie tape
Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Butyl tape
VASTR® Nageldichtband

Breedte

50 mm
60 mm
30 mm
60 mm

Lengte

25 m
10 m
20 m
20 m

Artikelnr.

1500502500
8106001000
8103002000
8106002010

EAN code

8719128000183
5450208029771
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

10 rol / doos
3 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de TAFTEX® EX-130 het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM