

TAFTEX® EX-210 is een waterdicht en damp-open membraan. De folie is speciaal ontwikkeld als beschermend membraan voor toepassing achter deels open gevels met maximaal 20 mm opening tussen de gevel delen of 20% open gevel. TAFTEX® EX-210 heeft een brandklasse B-s1 d0.

Toepassing

TAFTEX® EX-210 is een damp-open waterdicht membraan dat kan worden toegepast als bescherming van de isolatielaag en de constructie achter een gedeeltelijke open buitengevel. TAFTEX® EX-210 is bestand tegen partiële UV belasting zoals deze voor kan komen bij een lamellengevel of anderszins opengewerkte buitengevel. Ook is de folie geschikt als waterdicht damp-open dakmembraan onder een niet exact sluitend pannendak. (bv oud Hollandse dakpannen)

Voordelen

- ✓ Brandklasse B-s1 d0
- ✓ Waterdicht
- ✓ Damp-open
- ✓ UV-bestendig voor toepassing in open gevels
- ✓ Winddicht
- ✓ UV-bestendig voor toepassing onder niet exact sluitend pannendak (bijv. oud Hollandse dakpannen)

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® EX-210	1,50 m	50 m	1215021000	8719128000176	20 rol / pallet	16 kg
	1,50 m	30 m	1215021001	8719128000718	42 rol / pallet	10 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond



Waterdicht



Maximaal 2 maanden UV bestendig




Damp-open



Brandklasse B

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +80°C
Gewicht 210 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,04 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 120 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 120 N	Brandklasse B
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 25 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 25 %
Waterdampdoorlatendheid 480 g / m² / dag	

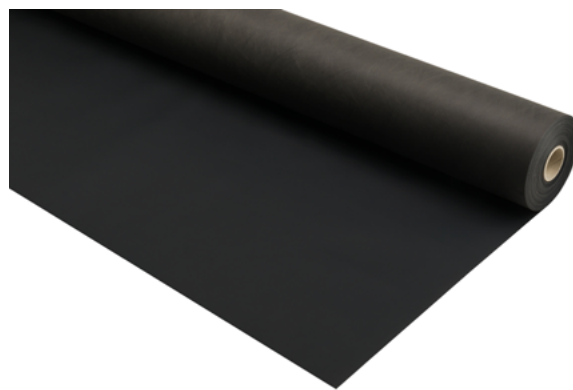

Verwerking

In gevels met open voegen zijn openingen tot 20mm of 20% toegestaan. Tussen de gevelbekleding en TAFTEX® EX-210 minimaal 20 mm luchtspouw aanhouden. Bij dak- en gevelconstructies TAFTEX® EX-210 dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de overlappen minimaal 150 mm en maximaal 200 mm zijn. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met een knellat bevestigd wordt. TAFTEX® EX-210 dient met de zwarte zijde naar buiten te worden verwerkt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden. Gevelopeningen en sparingen afwerken met TAFTEX® Facade tape.



Gerelateerde producten

MG TAFTEX®

Facade tape



Tyvek®

FlexWrap tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

TAFTEX® Facade tape

Tyvek® FlexWrap tape

VASTR® Butyl tape

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm

60 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

25 m

10 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

1500602500

8106001000

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

8719128000206

5450208029771

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

10 rol / doos

3 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de TAFTEX® EX-210 het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.