

MG TAFTEX®

IN-100

TAFTEX® IN-100 is een dampremmend waterdicht membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen. TAFTEX® IN-100 wordt toegepast om te voorkomen dat vochtige lucht van binnenuit kan doordringen in de isolatielagen van de wand- en dakconstructie. Hiermee wordt condensvorming en uiteindelijk schimmelvorming in de isolatie tegengegaan.

Toepassing

TAFTEX® IN-100 wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is TAFTEX® IN-100 geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. TAFTEX® IN-100 beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Luchtdicht
- ✓ Verwerking sneller dan gevouwen folie

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® IN-100	1,50 m	50 m	1115010000	8719128000138	42 rol / pallet	8 kg
TAFTEX® IN-100 (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	30 m	1115010001	8719128000565	42 rol / pallet	5 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren



Waterdicht



Dampremmend

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid 0,6 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid - 20°C / 80°C
Gewicht 100 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd < 19 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 160 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 180 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 80 %
Treksterkte initieel (dwars) 180 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 80 %



MG TAFTEX®

IN-100

Verwerking

TAFTEX® IN-100 aan de warme zijde van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlopen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlopen af te plakken met TAFTEX® Folie tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.



Gerelateerde producten

MG TAFTEX®

Folie tape



Tyvek®

FlexWrap tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

TAFTEX® Folie tape
Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Butyl tape
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (zwart)
VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

50 mm
60 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

Lengte

25 m
10 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.


1500502500
8106001000
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

8719128000183
5450208029771
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid

10 rol / doos
3 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos

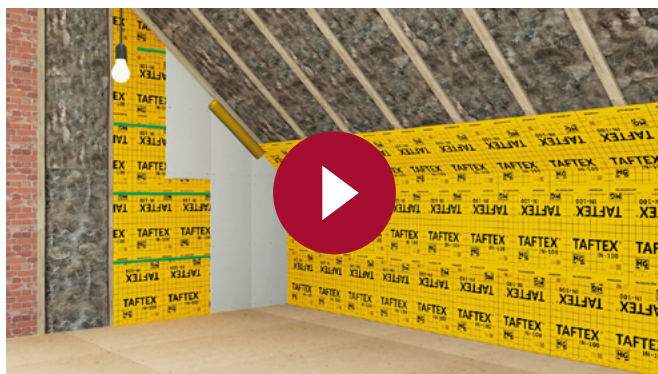

INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de TAFTEX® IN-100 het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM