

MG TAFTEX®

IN-150

TAFTEX® IN-150 is een zwart PP spinvlies voorzien van een aluminium laag. TAFTEX® IN-150 is een dampdicht reflecterend membraan dat dient ter bescherming van isolatie en constructie in dak en wand. Damp vanuit de binnenruimte kan door de TAFTEX® IN-150 niet in de constructie of isolatie komen. Het aluminium oppervlak reflecteert de warmtestraling wat bijdraagt aan een hogere warmteweerstand.

Toepassing

TAFTEX® IN-150 wordt toegepast als dampdichte folie in wand- en dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde van de constructie. Door de dampdichte eigenschap is de TAFTEX® IN-150 geschikt voor gebouwen die tot klimaatklasse 4 behoren, zoals sauna's, zwembaden, badkamers, fitnessruimte etc. TAFTEX® IN-150 beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Dampdicht SD >300M
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ Waterdicht
- ✓ Reflecterend
- ✓ Isolerend met luchtsponw
- ✓ Uitermate geschikt voor zeer vochtige ruimtes (klimaatklasse 4)

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
TAFTEX® IN-150	1,50 m	50 m	1115015000	8719128000145	20 rol / pallet	12 kg
TAFTEX® IN-150 (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	30 m	1115015001	8719128000572	42 rol / pallet	7 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren




Dampdicht



Eenzijdig reflecterend

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid 0 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid - 40 / + 100 °C
Gewicht 150 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd > 300 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 130 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 130 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 185 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 75 %
Treksterkte initieel (dwars) 170 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 75 %

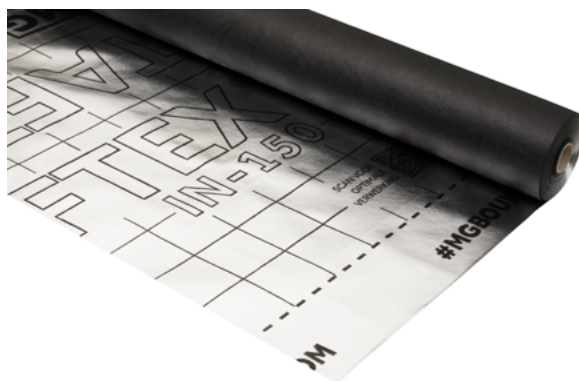

Verwerking


TAFTEX® IN-150 aan de warme zijde van de wand- en dak constructies aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 150mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met TAFTEX® Alu tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VASTR® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.



Gerelateerde producten

MG TAFTEX®

Alu tape



Tyvek®

FlexWrap tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

TAFTEX® Alu tape
 Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Butyl tape
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
 60 mm
 30 mm
 60 mm
 100 mm
 60 mm

Lengte

25 m
 10 m
 20 m
 25 m
 25 m
 25 m

Artikelnr.

1500602501
 8106001000
 8103002000
 8106002502
 8110002501
 8106002501

EAN code

8719128000794
 5450208029771
 8714672005233
 8714672000474
 8714672000481
 8714672999884

Hoeveelheid

10 rol / doos
 3 rol / doos
 8 rol / doos
 10 rol / doos
 6 rol / doos
 10 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de TAFTEX® IN-150 het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.