

Tyvek® METAL

Tyvek® Metal is een damp-open spouwmembraan dat onder metalen dakbedekking met staande naad wordt gemonteerd. Het membraan is voorzien van een PP composiet drainagestructuur waardoor condens, dat zich onder het dak van roestvrij staal, koper of zink heeft gevormd afgevoerd kan worden over de Tyvek® laag. Het membraan moet worden aangebracht op panelen van zachthout en is voorzien van een zelfklevende overlappingsband.

Toepassing

Tyvek® Metal wordt als waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde (veelal de buitenzijde) van metalen dakconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast.

Voordelen

- ✓ Volkomen waterdicht
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Extreem damp-open
- ✓ UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- ✓ Koude- en hittebestendig
- ✓ Zeer efficiënte condens afvoer

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Metal	1,50 m	25 m	4435015025	5450208026688	4 rol / pallet	6 kg



Voor daken



Harde ondergrond



Maximaal 4 maanden UV bestendig



Bestendig tot 100°



Brandklasse E



Damp-open



Waterdicht

Specificaties


Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +100°C
Gewicht 407 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 175 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 175 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 345 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 14 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 20 %
Waterdampdoorlatendheid 800 gr / m² / dag	



Tyvek® METAL

Verwerking

Tyvek® Metal wordt verwerkt op planken van zachthout waarbij het membraan horizontaal en dakpansgewijs wordt aangebracht. Rol Tyvek® Metal zo uit dat de zelfklevende plakstrook zich aan de bovenzijde, naar buiten toe gericht bevindt. Fixeer ook dit membraan eerst met nieten. Vouw vervolgens een deel van het tweede membraan omhoog en verwijder tegelijkertijd de plakstrook van het eerste membraan. Doe dit over de gehele lengte van het dak en druk het membraan ter plaatse van de plakstrook goed aan. De maximale vrije overspanning is 1200mm. De zwarte composiet drainage structuur richting de dakbedekking verwerken.

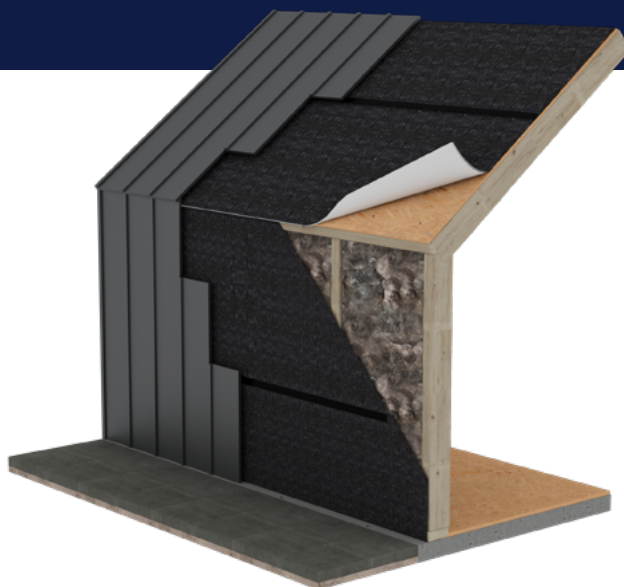

Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



Tyvek®

Tape



MG VASTR®

Butyl tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

Tyvek® tape

VASTR® Butyl tape

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

Artikelnr.

8106001000

8107502500

8103002000

EAN code

5450208029771

8714672003710

8714672005233

Hoeveelheid

3 rol / doos

8 rol / doos

8 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM