Tyvek® SOFT

Tyvek® Soft is een waterdichte, damp-open membraan, samengesteld uit één functionele laag van 100% HDPE. Tyvek® Soft is goed bestand tegen hoge temperaturen en behoudt ook na jaren nog zijn sterke en bouwfysische eigenschappen. Wind en regen wordt door Tyvek® tegen gehouden terwijl potentieel damp naar buiten kan.

Toepassing

Tyvek® Soft wordt als een waterdichte, extreem damp-open laag aan de koude zijde van gevel- en dakconstructies in nieuwbouw en renovaties toegepast. Dit membraan is volkomen waterdicht en dient bij daken direct op harde ondergrond (zoals dakbeschot) te worden aangebracht.
Tyvek® beschermt de constructie en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- ✓ Volkomen waterdicht
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Extreem damp-open
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ UV-stabiel voor ca. 4 maanden
- ✓ Koude en hittebestendig
- ✓ In daken verwerking direct op het dakbeschot
- ✓ Licht in gewicht
- ✓ Eventuele beschadigingen zijn direct zichtbaar en gemakkelijk en duurzaam te repareren

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® Soft	1,50 m	50 m	4406015052	8714672001006	63 rol / pallet	5 kg

Voor gevels | Voor daken | Harde ondergrond | Zachte ondergrond | Maximaal 4 maanden UV bestendig | Bestendig tot 100° | Damp-open | Waterdicht

Specificaties

Open verwerkingstijd **4 maanden**	Temperatuur bestendigheid **- 40 / + 100 °C**
Gewicht **60 gr / m²**	Relatieve vochtweerstand **0,025 m**
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) **60 N**	Waterdichtheid **W1**
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) **60 N**	Brandklasse **E**
Treksterkte initieel (lengte) **165 N / 50 mm**	Rek bij breukte (lengte) **9 %**
Treksterkte initieel (dwars) **135 N / 50 mm**	Rek bij breukte (dwars) **14,5 %**
Waterdampdoorlatendheid **960 g / m² / dag**	

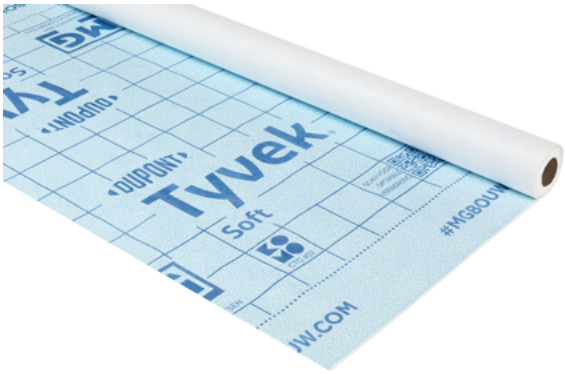

MEUWISSEN GERRITSEN
INFO@MG-BOUW.COM 023 - 303 28 08 MG-BOUW.COM

Tyvek® SOFT

Verwerking

Tyvek® Soft direct op het dakbeschot of andere harde ondergrond verwerken. Het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de horizontale overlappen minimaal 100mm en maximaal 200mm zijn. De folie wordt met behulp van RVS nieten tijdelijk op de constructie aangebracht. De definitieve bevestiging door het knellen van het membraan met de tengels. Tyvek® Soft dient met de bedrukte zijde naar buiten gericht te worden aangebracht. Tyvek® Soft kan in gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast. Bij hoek oplossingen de folie omzetten tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en/of knellat bevestigd wordt. Bij dakhelling tussen de 15° en 25° wordt geadviseerd een zwaarder type dakmembraan te installeren bijvoorbeeld de Polytex® Pro.

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape

Tyvek®
Tape

MG VASTR®
Butyl tape

MG VASTR®
Nageldichtband



Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rol / doos
Tyvek® tape	75 mm	25 m	8107502500	8714672003710	8 rol / doos
VASTR® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
VASTR® Nageldichtband	60 mm	20 m	8106002010	8714672005332	5 rol / doos

INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Tyvek® Soft het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.

MEUWISSEN GERRITSEN
INFO@MG-BOUW.COM 023 - 303 28 08 MG-BOUW.COM