

MG MIOFOL®

200A1G

Miofol® 200A1G is een damp-open waterkerende folie voor gebruik in gevels ontwikkelt met Photonwrap-A1 van Thermic Technology. De geweven structuur van de glasvezeldrager in combinatie met de aluminium toplaag maakt het product extreem sterk. De bestanddelen van Miofol® 200A1G zijn onbrandbaar wat deze folie een unieke brandklasse A1 geeft.

Toepassing

De damp-open waterkerende folie wordt toegepast in gevelconstructies waar de brandklasse A1 van belang is. De folie kan direct in contact met zachte ondergronden worden verwerkt. Vocht kan door de folie uit de constructie ontsnappen terwijl regen- en weersinvloeden door de folie worden tegengehouden. Het aluminium oppervlak is een uitstekende barrière tegen UV belasting en zorgt door de lage emissiviteit voor een verhoogde isolatiewaarde.

Voordelen

- ✓ Brandklasse A1
- ✓ Isolerende reflectiefolie
- ✓ Extreem damp-open
- ✓ Energiebesparend
- ✓ Handzaam rolformaat
- ✓ Hoge treksterkte

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 200A1G	1,35 m	50 m	6620013500	8714672000740	15 rol / pallet	14 kg



Voor gevels



Damp-open



Waterkerend



Maximaal 3 maanden
UV bestendig




Brandklasse A



Eénzijdig
reflecterend

Specificaties

Open verwerkingstijd 3 maanden	Temperatuur bestendigheid -40°C / 80°C
Gewicht 200 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd > 0,019 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 208 N	Waterdichtheid W2
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 302 N	Brandklasse A1
Treksterkte initieel (lengte) 2865 N / 50 mm	R-Waarde 0,78 m² K/W
Treksterkte initieel (dwars) 2195 N / 50 mm	Emissiviteit 0,05

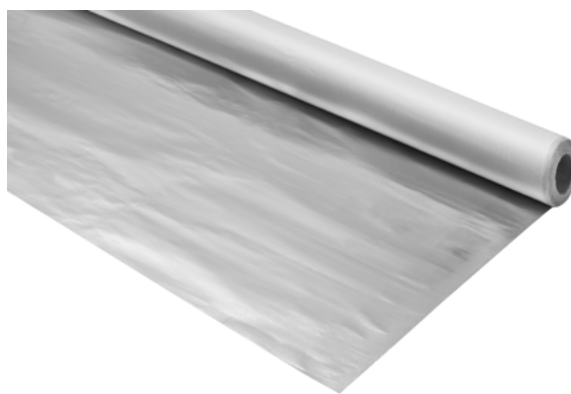

MG MIOFOL®

200A1G

Verwerking

Miofol® 200A1G moet aan de koude kant van de isolatie in gevelconstructies worden toegepast. De folie van beneden naar boven in horizontale banen dakpansgewijs aanbrengen. Bevestiging met RVS nieten en bij voorkeur zo veel mogelijk op plaatsen waar de folie overlapt of onder de ventilatietengel. Voor gewaarborgde waterkering onder de tengel VASTR® Butyl tape aanbrengen. Naden, overlappen en bevestigingspunten aftapen met VASTR® Aluminium tape. Eventuele doorvoeren kunnen met Tyvek® FlexWrap tape wind- en waterdicht gesloten worden.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Aluminium tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Butyl tape
VASTR® Aluminium tape

Breedte

60 mm
30 mm
75 mm

Lengte

10 m
20 m
25 m

Artikelnr.

8106001000
8103002000
8107502502

EAN code

5450208029771
8714672005233
8714672002638

Hoeveelheid

3 rol / doos
8 rol / doos
16 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM