

MG POLYTEX[®]

FASSADE A2

Polytex[®] Fassade A2 is een glasweefsel voorzien van een damp-open en waterdichte coating en kan worden toegepast als bescherming van de isolatielaag en de constructie achter een gedeeltelijke open buitengevel. Het biedt maximale veiligheid voor hoogbouw gevels en meerlaagse en/of grote gebouwen waarbij hogere eisen op het gebied van brandveiligheid worden gesteld. Polytex[®] Fassade A2 heeft brandklasse A2-s1, d0.

Toepassing

Polytex[®] Fassade A2 is bestand tegen partiële UV belasting zoals deze voor kan komen bij een lamellengevel of anderszins opengewerkte buitengevel.

De Polytex[®] Fassade A2 dient te worden aangebracht met maximale open voeg van 20 mm en is voorzien van brandklasse A2-s1, d0. De folie is daarmee uniek in z'n soort.

Voordelen

- ✓ Brandklasse A2-s1, d0
- ✓ Extreem sterk
- ✓ Licht in gewicht
- ✓ Waterdicht
- ✓ Dampopen
- ✓ UV-bestendigheid van 5000 uur
- ✓ Optimale breedte van 1.50 m

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex [®] Fassade A2	1,50 m	50 m	8222015000	8714672002546	35 rol / pallet	17 kg



Voor gevels



Op harde ondergrond



Op zachte
ondergrond



Waterdicht



Open verwerkingstijd
16 weken




Damp-open



Brandklasse A2-s1, d0

Specificaties

Open verwerkingstijd 16 weken	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 215 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,06 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 140 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 160 N	Brandklasse A2-s1, d0
Treksterkte initieel (lengte) 2850 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 4 %
Treksterkte initieel (dwars) 2050 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 3 %

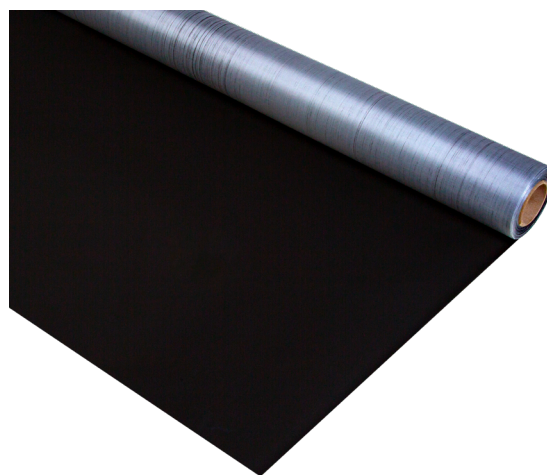

MG POLYTEX[®]

FASSADE A2

Verwerking

Polytex[®] Fassade A2 dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de isolatielaag te worden aangebracht. Het oppervlak van de openingen in de buitengevel mag niet meer dan 20% van het gevel oppervlak beslaan waarbij elke opening niet breder (dan wel hoger) mag zijn dan 20mm. Polytex[®] Fassade A2 altijd bevestigen met RVS nieten. De onderlinge afstand van de regels: h.o.h. 300mm verticaal, h.o.h. 600mm horizontaal. Tussen de gevelbekleding en Polytex[®] Fassade A2 minimaal 20mm luchtsouw aanhouden. Polytex[®] Fassade A2 minimaal 100mm na de onderste regel door laten steken en op onderliggende constructie afplakken met VASTR[®] Facade Tape. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR[®] Butyl Tape tussen de tengel en de Polytex Fassade A2 aangebracht te worden. Gevelopeningen en sparingen afwerken met VASTR[®] Facade Tape.



Gerelateerde producten

Tyvek[®]

FlexWrap Tape



MG VASTR[®]

Facade Tape



MG VASTR[®]

Butyl Tape



MG VASTR[®]

Totaal Tape



Omschrijving

Tyvek[®] FlexWrap Tape

VASTR[®] Facade Tape

VASTR[®] Butyl Tape

VASTR[®] Totaal Tape (zwart)

VASTR[®] Totaal Tape (zwart)

VASTR[®] Totaal Tape (wit)

Breedte

60 mm

60 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8106001000

8106002500

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

5450208029771

8714672999891

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos

10 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM